

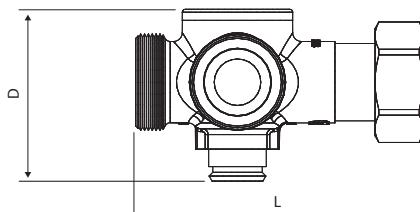
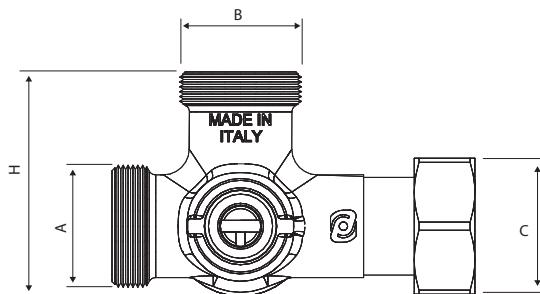
ACCESSORI PER BIOMASSA / ACCESSORIES FOR BIOMASS
ART. 3400

MISCELATRICE 3 VIE MOTORIZZATA
Cod. 1" CF105340 / Cod. 1½" CF105341 (valvola+motore)

- Tensione alimentazione: 230V/50 Hz
- Pmax d'esercizio: 10 bar.
- Modalità attuazione controllo 3 punti
- Temperatura massima: 110° C.

3-WAY MOTORIZED MIXING VALVE
Cod. 1" CF105340 / Cod. 1½" CF105341 (valve+motor)

- Voltage power: 230V/50 Hz
- Max working pressure: 10 bar
- Execution details 3-points control mode
- Max temperature: 110° C.

DN20: Kvs 3,2
DN25: Kvs 5,5


COD.	DN	A	B	C	D	L	H
C0105340	20	1" M	1" M	1" F	63	89	59
C0105341	25	1" M	1" M	1½ F	63	93	91

MOTORE SERVOCOMANDO

Il servocomando, grazie all'elettronica integrata, è in grado di controllare la posizione della sfera all'interno del corpo valvola miscelatore in funzione della temperatura istantanea del fluido miscelato e della temperatura desiderata.

MOTORISED BALL VALVE SYSTEM

This device, thanks to the integrated electronics, is able to control the position of the ball inside the mixing valve as a function of the instantaneous temperature of the fluid, and the desired temperature.


CODICE - CODE
83005131