


## Funktion

Thermo-Ablassventil mit positivem Wirkmechanismus und integriertem Nachfüllsystem. Thermisches Ablassventil mit zwei unabhängigen Sensoren. Sollte eine Temperaturmessung ausfallen, ist die Funktion des Ventils jederzeit gewährleistet.

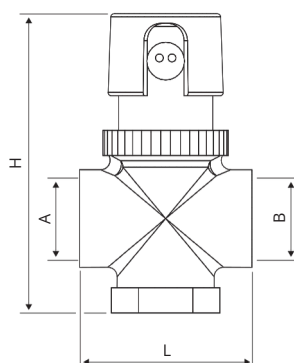

COD.	DN	A	B	L	H
50705060	20	3/4 F	3/4 F	65	95

- Betriebsdruck Pmax: 6 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C
- Temperaturbereich: 5°C - 50°C
- Umgebungstemperaturbereich: 1°C - 50°C
- Einstellungstemperatur: 100°C (0°C / -5°C)
- Ablassdurchfluss bei  $\Delta p = 1$  bar und  $T = 110^\circ\text{C}$ : 1600 l/h
- Kapillare: 1,30 m (auch 4 m verfügbar)
- Doppelbulb