



COLLETTORE INTERASSE 90 - 2 / 3 CIRCUITI

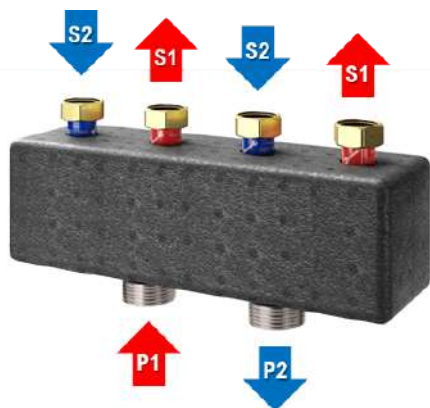

"camere separate"; configurazione necessaria quando a monte del collettore non è presente una pompa che lo serve direttamente

Abbinabile a tutta la gamma di gruppi HPS 90 DN20

Dati tecnici

Portata massima	2 m ³ /h
Interasse secondaria	90 mm
Isolamento	EPP 25 mm
Massima pressione d'esercizio	6 bar
Temperatura massima	110 °C
Camere materiali	Acciaio
S1: alimentazione secondaria	1" F dado
S2: rendimento secondario	di accoppiamento
P1: alimentazione primaria	1" 1/2 M
P2: rendimento primario	


Completo di coibentazione e staffe di fissaggio

N° circuiti secondari disponibili: 2, 3 circuiti

Testato a pressione e verniciato

Con ammortizzatore in gomma antirumore

Dimensioni

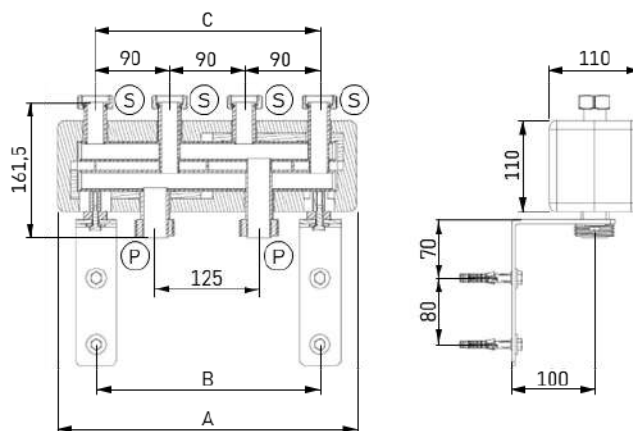

Posizione

Circuits	②	③
A [mm]	360	540
B [mm]	270	450
C [mm]	270	450
S	1" F dado di accoppi.	
P	1" 1/2 M	

