



## VALVOLA DI SCARICO TERMICO

ART. 42415



### Funzione

Valvola di scarico termico, ad azione positiva, con reintegro incorporato. Valvola a scarico termico con due sensori indipendenti. Nel caso in cui una misurazione termica dovesse fallire, la funzionalità della valvola è sempre garantita.

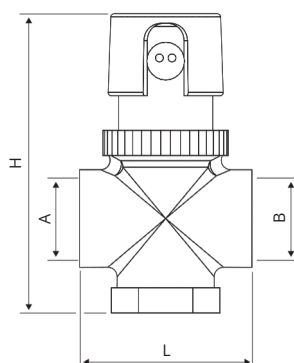

COD.	DN	A	B	L	H
50705060	20	3/4 F	3/4 F	65	95

- Pmax d'esercizio: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C
- Campo di temperatura: 5°C / 50°C
- Campo di temperatura ambiente: 1°C / 50°C
- Temperatura di taratura: 100°C (0°C / -5°C)
- Portata di scarico a  $\Delta p$  di 1 bar e T=110°C: 1600l/h
- Capillare da 1,30 mt (disponibile anche 4 mt)
- Doppio bulbo